

LISEUSE

Tête ronde sur plaque ronde Ø 60mm
Tête ronde sur plaque ronde Ø 80mm

LED 1 W blanc chaud

Alimentation: Driver LED 230 V – 350 mA
fourni à installer séparément.

En version standard, avec µswitch nickel
Version disponible avec switch noir

**Fixation par l'arrière
(standard)**

La liseuse est fixée par prise en sandwich dans l'épaisseur de la tête de lit. Le driver est installé à l'arrière




Ref photo : 64.364.14
(chrome)

64.364.*

Ø platine = 60mm

Ø découpe=44mm



**Fixation par vis visible
de la même finition.**

La liseuse est fixée directement par l'avant. Le driver est à installer par le trou de perçement central.



Ref photo : 64.508D60.54
(canon de fusil)

64.508D60.*

Ø platine = 60mm

Entraxe des vis=40mm

Découpe=53x30mm

Fixation par vis + cache apparent amovible

La liseuse est fixée par l'avant. Une seconde plaque de la même forme vient recouvrir la plaque avec vis pour éviter la vue des vis.




Ref photo : 64.508DP60.05
(cuivre brossé)

64.508DP60.*

Ø platine = 60mm

Entraxe des vis=40mm

Découpe=53x30mm



Version spéciale sur base apparente



Ref photo : 64.364.55
(blanc)

64.364.*+BA

Dim. boîtier = 65*32 mm



Ref photo : 64.508.54
(canon de fusil)


64.508.*

Ø platine = 80mm

Entraxe des vis=60mm

Ø découpe=44mm

**Convient pour installation sur
boîtier cloison CR. Legrand**



Ref photo : 64.509.05
(cuivre brossé)

64.509.*

Ø platine = 80mm

Entraxe des vis=60mm

Ø découpe=44mm

En standard, nos finitions sont les suivantes :

01 (Laiton poli brillant) / 03 (Laiton brossé mat) / 05 (Cuivre brossé) / 06 (Light Bronze) / 14 (Chrome) / 15 (Gris argenté) / 19 (Gris foncé) / 33 (Nickel mat) / 52 (Antique brass) / 54 (Canon de fusil) / 55 (Blanc) / 69 (Noir) / 79 (Noir velour)

BAULMANN  **Etnobel**


E-mail: info@etnobel.be Website: www.etnobel.be

Etnobel – agent Baulmann pour la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Afrique du Nord

LISEUSE tête carrée



LED 1 W blanc chaud
Alimentation:
 Driver LED 230 V – 350 mA
 fourni à installer séparément.

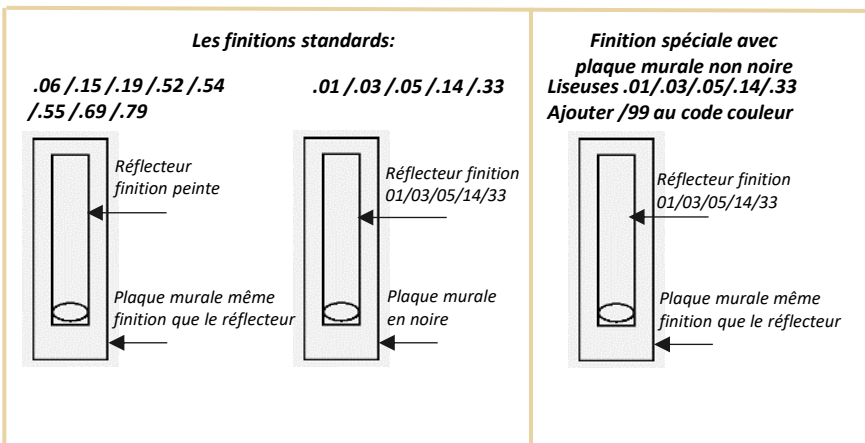

01 (Laiton poli brillant) / **03** (Laiton brossé mat) / **05** (Cuivre brossé) / **06** (Light Bronze) / **14** (Chrome) / **15** (Gris argenté) / **19** (Gris foncé) / **33** (Nickel mat) / **52** (Antique brass) / **54** (Canon de fusil) / **55** (Blanc) / **69** (Noir) / **79** (Noir velour)

LES LISEUSES:

Fixation par l'arrière sans vis ou par l'avant avec vis apparente de la même finition. En option, clips arrière en fonction de l'épaisseur de la paroi.
Avec ou sans interrupteur, avec ou sans port USB. Platine murale et réflecteur de la même finition ou différente.

Votre liseuse unique comme vous l'imaginez

Sans interrupteur



Fixation standard:
 Réf 64.163.*
 Dim: Platine=45x(h)105mm
 Découpe=36x92mm

Ref photo : 64.163.03
 (Laiton / Noir)

Fixation par vis:
 Réf 64.563.*
 Dim: Platine=45x(h)135mm
 Découpe=36x92mm
 Entraxe des vis=125mm

Interrupteur intégré derrière le réflecteur.



Fixation standard:
 Réf 64.177.*
 Dim: Platine=45x(h)135mm
 Découpe=36x92mm

Ref photo : 64.177.03
 (Laiton / Noir)

Fixation par vis:
 Réf 64.577.*
 Dim: Platine=45x(h)135mm
 Découpe=36x92mm
 Entraxe des vis=125mm

Interrupteur sensor ball



Fixation standard:
 Réf 64.178.*
 Dim: Platine=45x(h)135mm
 Découpe=36x125mm

Ref photo : 64.178.15
 (Gris argenté)

Fixation par vis:
 Réf 64.578.*
 Dim: Platine=(h)45x135mm
 Découpe=36x120mm
 Entraxe des vis=125mm

Interrupteur slim rocker noir



Fixation standard:
 Réf 64.176.*
 Dim: Platine=45x(h)135mm
 Découpe=36x125mm

Ref photo : 64.176.05
 (Cuivre / Noir)

Fixation par vis:
 Réf 64.576.*
 Dim: Platine=45x(h)145mm
 Découpe=36x125mm
 Entraxe des vis=130mm

Interrupteur slim rocker noir



Fixation standard:
 Réf 64.190.*
 Dim: Platine=45x(h)135mm
 Découpe=36x125mm

Ref photo : 64.190.79
 (Noir velour)

Port USB



Fixation standard:
 Réf 64.172.*
 Dim: Platine=45x(h)135mm
 Découpe=36x125mm

Ref photo : 64.172.54
 (Canon de fusil)

Fixation par vis:
 Réf 64.572.*
 Dim: Platine=45x(h)150mm
 Découpe=36x114mm
 Entraxe des vis=140mm

Interrupteur micro switch



Fixation standard:
 Réf 64.164.*
 Dim: Platine=45x(h)135mm
 Découpe=36x114mm

Ref photo : 64.164.33
 (Nickel mat / Noir)

Fixation par vis:
 Réf 64.564.*
 Dim: Platine=45x(h)135mm
 Découpe=36x114mm
 Entraxe des vis=125mm

Micro switch & Port USB



Fixation standard:
 Réf 64.173.*
 Dim: Platine=45x(h)150mm
 Découpe=36x140mm

Ref photo : 64.173.14
 (Chrome / Noir)


Fixation par vis:
 Réf 64.573.*
 Dim: Platine=(h)45x165mm
 Découpe=36x140mm
 Entraxe des vis=155mm

LISEUSE tête ronde



Ref photo : 64.188.03
(Laiton brossé / Noir)

Fixation standard:
Réf 64.188.*
Dim: Platine=75x(h)200mm
Découpe=60x180mm

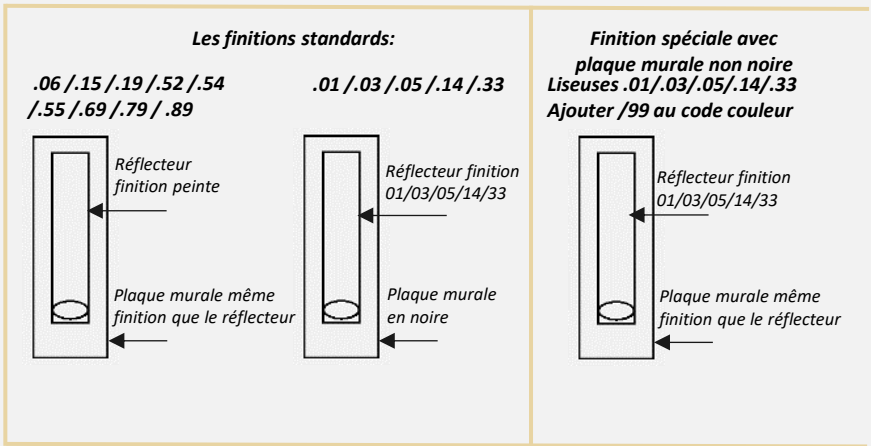

01 (Laiton poli brillant) / **03** (Laiton brossé mat) / **05** (Cuivre brossé) / **06** (Light Bronze) / **14** (Chrome) / **15** (Gris argenté) / **19** (Gris foncé) / **33** (Nickel mat) / **52** (Antique brass) / **54** (Canon de fusil) / **55** (Blanc) / **69** (Noir) / **79** (Noir velour) / **89** (Noir mat)

Fixation par l'arrière sans vis ou par l'avant avec vis apparente de la même finition.

En option, clips arrière en fonction de l'épaisseur de la paroi.

Avec ou sans interrupteur, avec ou sans port USB. platine murale et réflecteur de la même finition ou différente.

LED 1 W blanc chaud Alimentation: Driver LED 230 V – 350 mA fourni à installer séparément

Sans interrupteur



Fixation standard:
Réf 64.165.*
Dim: Platine=45x(h)105mm
Découpe=36x92mm

Ref photo : 64.165.54
(Canon de fusil)

Fixation par vis:
Réf 64.565.*
Dim: Platine=45x(h)135mm
Découpe=36x92mm
Entraxe des vis=125mm

Interrupteur intégré derrière le réflecteur.



Fixation standard:
Réf 64.180.*
Dim: Platine=45x(h)135mm
Découpe=36x92mm

Ref photo : 64.180.33
(Nickel mat / Noir)

Fixation par vis:
Réf 64.580.*
Dim: Platine=45x(h)135mm
Découpe=36x92mm
Entraxe des vis=125mm

Interrupteur sensor ball



Fixation standard:
Réf 64.182.*
Dim: Platine=45x(h)135mm
Découpe=36x125mm

Ref photo : 64.182.33
(Nickel mat / Noir)

Fixation par vis:
Réf 64.582.*
Dim: Platine=(h)45x135mm
Découpe=36x120mm
Entraxe des vis=125mm

Interrupteur slim rocker noir



Fixation standard:
Réf 64.179.*
Dim: Platine=45x(h)135mm
Découpe=36x125mm

Ref photo : 64.179.54
(Canon de fusil)

Fixation par vis:
Réf 64.579.*
Dim: Platine=45x(h)145mm
Découpe=36x125mm
Entraxe des vis=135mm

Interrupteur micro switch



Fixation standard:
Réf 64.166.*
Dim: Platine=45x(h)135mm
Découpe=36x114mm

Ref photo : 64.166.05
(Cuivre / Noir)

Fixation par vis:
Réf 64.566.*
Dim: Platine=45x(h)135mm
Découpe=36x114mm
Entraxe des vis=125mm

Version apparente – driver dans la base.



Réf 64.480.*
Dim: Platine=52x(h)142mm
Profondeur=30mm

Ref photo : 64.480.54
(Bronze foncé)

Port USB



Fixation standard:
Réf 64.174.*
Dim: Platine=45x(h)135mm
Découpe=36x125mm

Ref photo : 64.174.03
(Canon de fusil)

Fixation par vis:
Réf 64.574.*
Dim: Platine=45x(h)150mm
Découpe=36x114mm
Entraxe des vis=140mm

Interrupteur intégré & Port USB



Fixation standard:
Réf 64.185.*
Dim: Platine=45x(h)135mm
Découpe=36x125mm

Ref photo : 64.185.03
(Laiton / Noir)

Cette référence avec réflecteur striillé 3D.

Micro switch & Port USB



Fixation standard:
Réf 64.175.*
Dim: Platine=45x(h)150mm
Découpe=36x140mm

Ref photo : 64.175.05
(Cuivre / Noir)

Fixation par vis:
Réf 64.575.*
Dim: Platine=(h)45x165mm
Découpe=36x140mm
Entraxe des vis=155mm

BAULMANN **Etnobel**

LISEUSE

Tête ronde sur plaque ovale

Tête carrée sur plaque rectangulaire



LED 1 W blanc chaud

Alimentation: Driver LED 230 V – 350 mA
fourni à installer séparément.

En version standard, avec μ switch nickel
Version disponible avec switch noir

**Fixation par l'arrière
(standard)**

La liseuse est fixée par prise en sandwich dans l'épaisseur de la tête de lit. Le driver est installé à l'arrière.

**Fixation par vis visible
de la même finition.**

La liseuse est fixée directement par l'avant. Le driver est à installer par le trou de perçement central.

Fixation par vis + cache apparent amovible

La liseuse est fixée par l'avant. Une seconde plaque de la même forme vient recouvrir la plaque avec vis pour éviter la vue des vis.




Ref photo : 64.351.33
(nickel mat)

64.351.*

Dim. Platine=80x50mm

Découpe=53x30mm




Ref photo : 64.506.54
(canon de fusil)

64.506.*

Dim. Platine=80x50mm

Entraxe des vis=64mm

Découpe=53x30mm



Ref photo : 64.506DP.05
(cuivre brossé)

64.506DP.*

Dim. Platine=80x50mm

Entraxe des vis=64mm

Découpe=53x30mm




Ref photo : 64.349.33
(nickel mat)

64.349.*

Dim. Platine=70x55mm

Diamètre de découpe=40mm




Ref photo : 64.502.54
(canon de fusil)

64.502.*

Dim. Platine=70x55mm

Entraxe des vis=55mm

Diamètre de découpe=40mm



Ref photo : 64.502DP.05
(cuivre brossé)

64.502DP.*

Dim. Platine=70x55mm

Entraxe des vis= 55mm

Diamètre de découpe=40mm

En standard, nos finitions sont les suivantes :

01 (Laiton poli brillant) / 03 (Laiton brossé mat) / 05 (Cuivre brossé) / 06 (Light Bronze) / 14 (Chrome) / 15 (Gris argenté) / 19 (Gris foncé) / 33 (Nickel mat) / 52 (Antique brass) / 54 (Canon de fusil) / 55 (Blanc) / 69 (Noir) / 79 (Noir velour)


BAULMANN  **Etnobel**

E-mail: info@etnobel.be Website : www.etnobel.be
Etnobel – agent Baulmann pour la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Afrique du Nord


LISEUSE sur flexible gainé.

Disponible en 2 finitions – Noir tressé / laiton brossé ou
Noir tressé / laiton antique.
Platine murale semi encastrée.

64.370.03 - laiton brossé - noir
64.370.52 – antique brass - noir




64.343.03 - laiton brossé - noir
64.343.52 – antique brass - noir




Disponible en différentes finitions – Noir tressé / Vert /
Orange / Violet et Camouflage.
Platine murale semi encastrée ou apparente avec
driver intégré.

Ref : 64.345.69 (Noir tressé – Chrome)

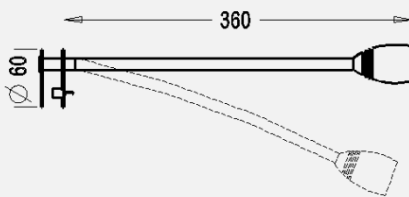

Ref : 64.345.64 (Velour Orange – Chrome)
64.345.37 (Velour Vert – Chrome)
64.345.65 (Velour Violet – Chrome)
64.345.67 (Camouflage – Chrome)

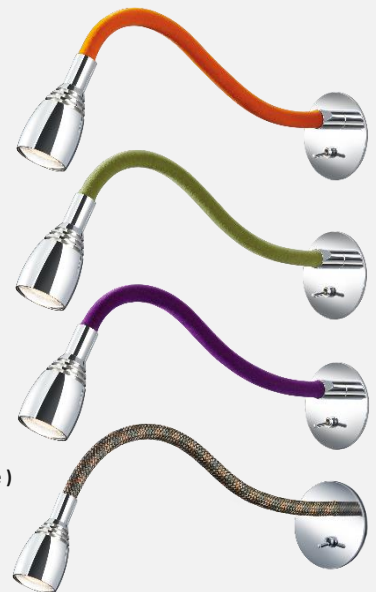

Ref : 64.361.69 (Noir tressé – Chrome)

Pour la platine apparente, remplacer 64.345. par 64.361.
Platine Ø65 mm

BAULMANN  **Etnobel**

E-mail: info@etnobel.be Website : www.etnobel.be

Etnobel – agent Baulmann pour la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Afrique du Nord

LISEUSE – mini proje


Spot – liseuse LED 1 W blanc chaud
Alimentation: Driver LED 230 V –
350 mA fourni à installer séparément.



Fixation par vis cachée par l'avant
Une double plaque pivote sur l'axe de la liseuse pour recouvrir
la fixation de bas et cacher les vis.
Le driver est installé à l'arrière.

Ref : 64.510.* (voir finition ci-dessous)
Dim. Platine=80*80mm

Diamètre de découpe=44mm



Ref photo : 64.510.03

01 (Laiton poli brillant) / 03 (Laiton brossé mat) / 05 (Cuivre brossé) / 06 (Light Bronze) /
14 (Chrome) / 15 (Gris argenté) / 19 (Gris foncé) / 33 (Nickel mat) / 52 (Antique brass) /
54 (Canon de fusil) / 55 (Blanc) / 69 (Noir) / 79 (Noir velour) / 89 (Noir mat)

Le µswitch noir ou de la finition murale

Certaines de nos liseuses sont exécutables avec le µswitch noir, ou de la couleur de la base murale.
Ajouter code **BS** sur le ref de base pour le switch noir et **BC** pour le switch de la même finition

Tête ronde sur plaque ronde Ø 60mm

Tête ronde sur plaque ronde Ø 80mm



Ref photo : 64.509.03/BS

64.364.*/**BS**
Fixation par l'arrière

Ø platine = 60mm

Découpe=20x50mm

64.508D60.*/**BS**
Fixation par l'avant
vis visible
Ø platine = 60mm
Entraxe des vis=40mm
Découpe=20x50mm

64.508.*/**BS**
Fixation par l'avant
vis visible
Ø platine = 80mm
Entraxe des vis=60mm
Découpe=20x55mm

64.508DP60.*/**BS**
Fixation par l'avant
double plaque
Ø platine = 60mm
Entraxe des vis=40mm
Découpe=20x50mm

64.509.*/**BS**
Fixation par l'avant
double plaque
Ø platine = 80mm
Entraxe des vis=60mm
découpe=20*55mm



Ref photo : 64.506.03/BC

64.351.*/**BC**
Fixation par l'arrière

Dim. Platine=80x50mm

Découpe=55x20mm

64.506.*/**BC**
Fixation par l'avant
Vis visible
Dim. Platine=80x50mm
Entraxe des vis=64mm
Découpe=55x20mm

64.506DP.*/**BC**
Fixation par l'avant
Double plaque
Dim. Platine=80x50mm
Entraxe des vis=64mm
Découpe=55x20mm

Tête ronde sur plaque ovale 80*50 mm



Ref photo : 64.349.33/BC

64.349.*/**BC**
Fixation par l'arrière

Dim. Platine=70x55mm

Découpe=55x20mm

64.502.*/**BC**
Fixation par l'avant
Vis visible
Dim. Platine=70x55mm
Entraxe des vis=55mm
Découpe=55x20mm

64.502DP.*/**BC**
Fixation par l'avant
Double plaque
Dim. Platine=70x55mm
Entraxe des vis= 55mm
Découpe=55x20mm

Tête carrée sur plaque rectangulaire

Nos flexibles en version à poser

Nos lampes sur pied complètent harmonieusement un décor avec nos liseuses flexibles

LAMPE SUR PIED



24.370.03 - laiton brossé - noir
24.370.52 - antique brass - noir

24.345.69 (Noir tressé - Chrome)
24.345.64 (Velour Orange - Chrome)
24.345.37 (Velour Vert - Chrome)
24.345.65 (Velour Violet - Chrome)
24.345.67 (Camouflage - Chrome)

LAMPE DE TABLE

14.370.03 - laiton brossé - noir
14.370.52 - antique brass - noir

14.345.69 (Noir tressé - Chrome)
14.345.64 (Velour Orange - Chrome)
14.345.37 (Velour Vert - Chrome)
14.345.65 (Velour Violet - Chrome)
14.345.67 (Camouflage - Chrome)



BAULMANN  **Etnobel**

E-mail: info@etnobel.be Website: www.etnobel.be

Etnobel - agent Baulmann pour la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Afrique du Nord



Nos liseuses :
 Une infinité de solutions pour votre projet unique



BAULMANN  **Etnobel**

E-mail: info@etnobel.be Website: www.etnobel.be
 Etnobel – agent Baulmann pour la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Afrique du Nord